

TACCHELLA 1013U


Categoria Rettifica

Marca 1018 UM

Tipo per esterni

Modello 1013U

Capacità ø260x1000 mm

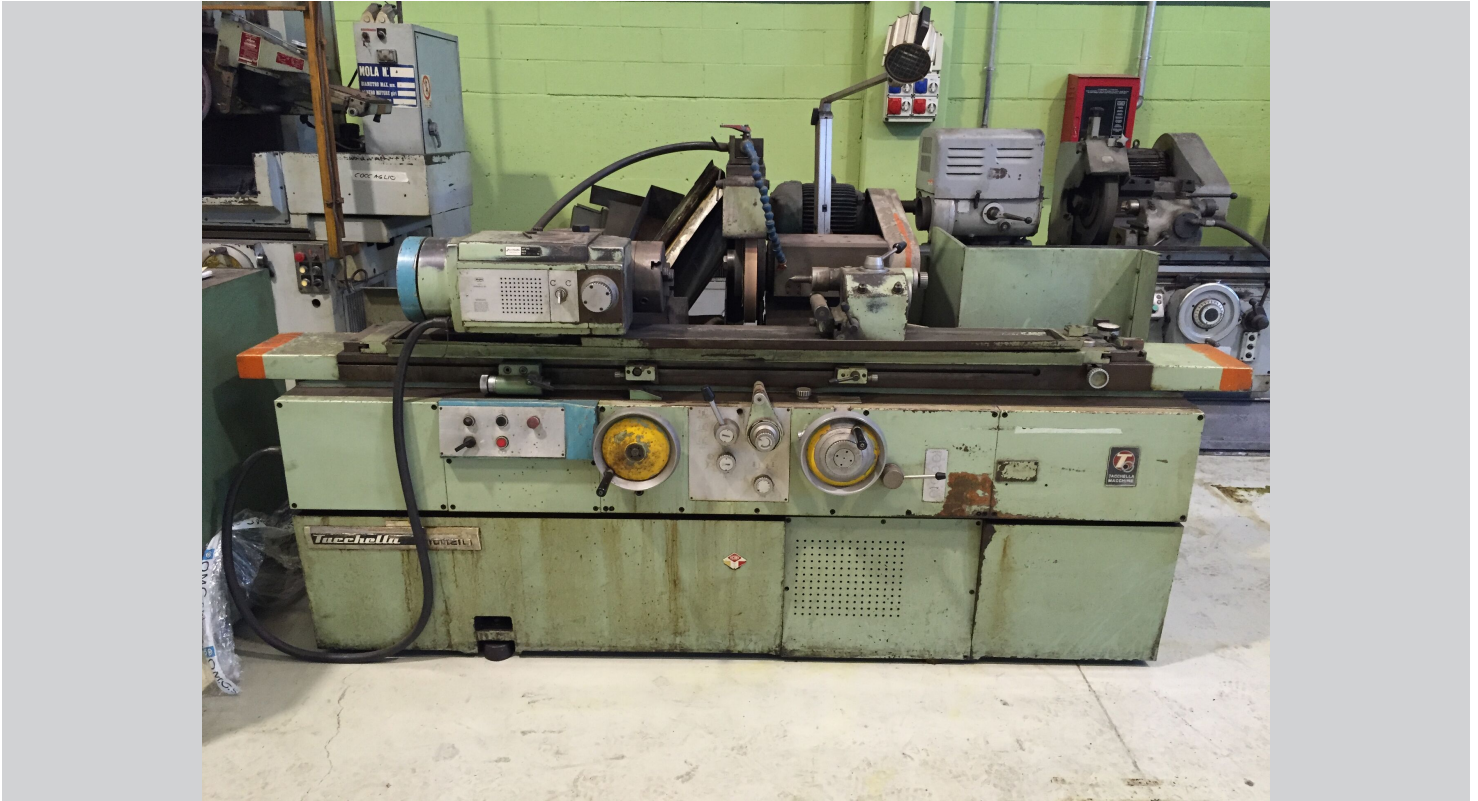

Specifiche tecniche

CAMPO DI LAVORO

Distanza punte 1000 mm
Altezza punte 130 mm
Diametro rettificabile max 260 mm

MOLA SINISTRA

Diametro max mola 450 mm
Spessore fascia mola 70 mm
Diametro foro 127 mm

TAVOLA

Corsa 1000 mm
Inclinazione 7°

Libri uso e manutenzione Si

Schemi elettrici Si

Disponibilità pronta

Visibile a magazzino si

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1


Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia

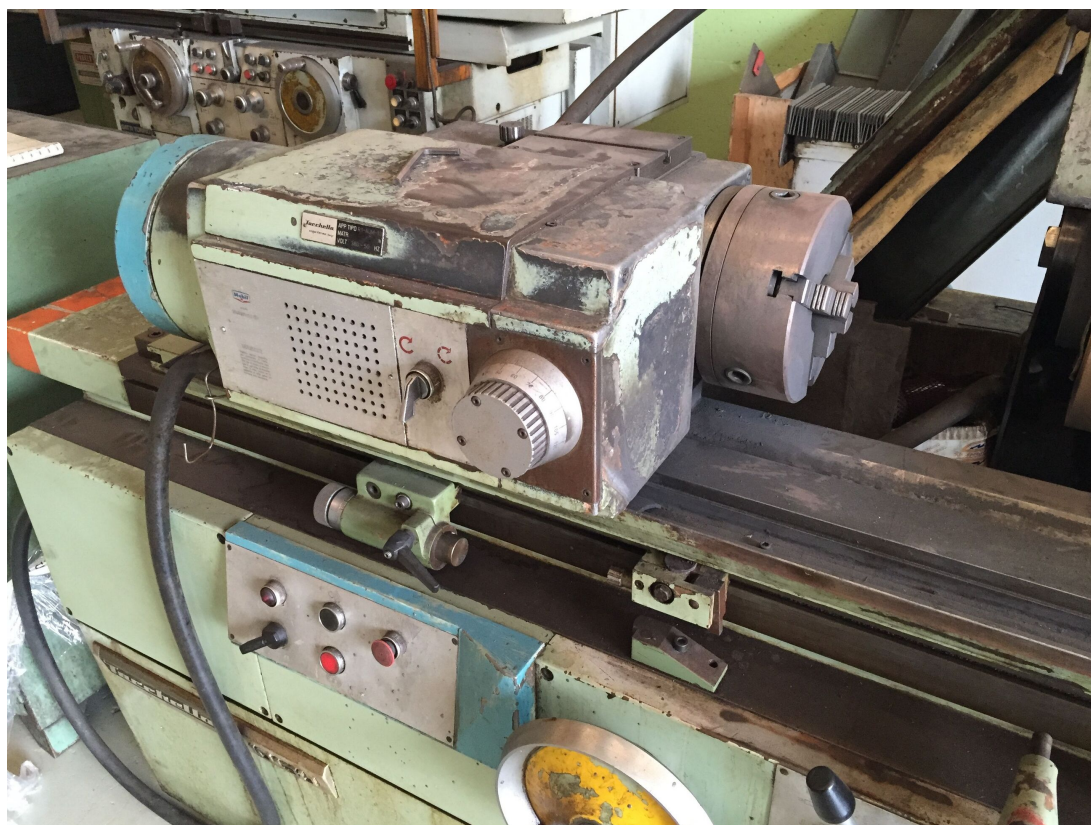

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1


Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia

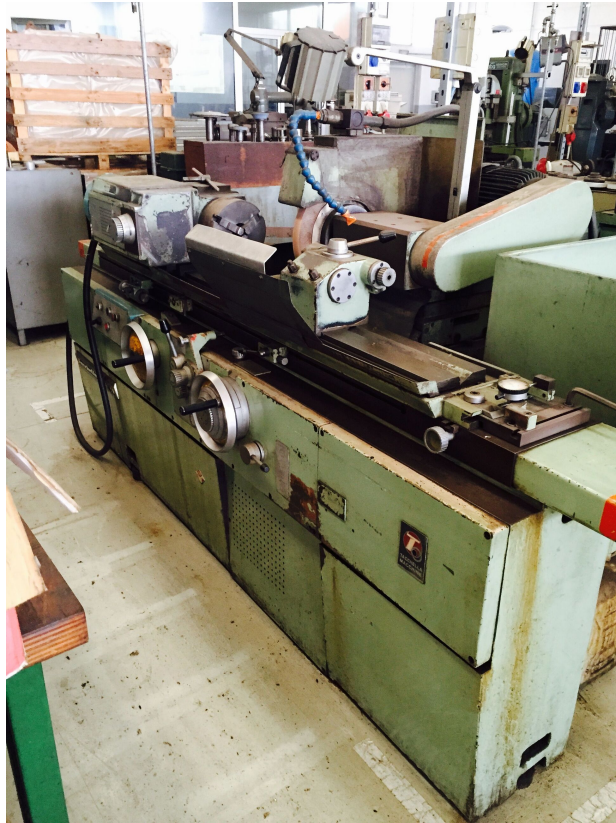

Tacchella		CARATTERISTICHE TECNICHE	
GENERALITÀ			
• Lunghezza ammessa fra le punte	mm	400	600
• Ø max. rotante	mm	255	255
TAVOLA			
• Corsa max. automatica	mm	400	600
• Corsa minima automatica	mm	4	4
• Velocità progressiva	mm/cv	0,01 + 7	
• Inclinazione max. dell'asse punte sul piano orizzontale	°	10°	
TESTA PORTAPUNTE			
• Spostamento rapido	mm	40	
• Ø e foro max. mola	mm	350 x 127	
• Spessore normale/max.	mm	40/70	
• Giri del mandrino	mm	1640/1900	
• Riduzione di diametro automatico max.	mm	1,75	
• Riduzione di diametro manuale max.	mm	100	
• Avanzamenti ad intermitenza su ogni inversione tavola regolabili progressivamente	mm	0,01 + 0,05	
• Valore di una divisione al verniero del volante-tilvo micrometrico di compensazione	mm	0,005	
TESTA PORTAPEZZI			
• Normale a velocità fissa, 8 valori di cambio di cinghia	giri/1'	20 + 335	
• Speciale a velocità progressiva con variatore incorporato (acc. K10N)	giri/1'	20 + 400	
• Foro mandrino	mm	36	
APPARECCHIO PER RETTIFICA INTERNA			
• Gamma di velocità a scelta	giri/1'	18000-30000	
• Ø corpo mandrino	mm	60	
MOTORI ELETTRICI			
• Comando idraulico	CV	0,75	
• Testa portamola normale	CV	5,5	
• Pompa refrigerante	CV	0,3	
Teste portapezzi:			
• - Normale a 8 velocità fisse	CV	0,5	
• - Speciale a variazione progressiva	CV	0,75	
• Apparecchio per interni	CV	1,5	
PESTI			
• Peso netto della macchina con accessori normali .. Kg		2200	2300

Gamba Macchine Srl

Contatti

Dove siamo

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Sede e Deposito 1

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia