

TACCHELLA 1013U

Categoria Rettifica
Tipo per esterni

Marca TACCHELLA
Modello 1013U

Capacità ø260x1000 mm



Specifiche tecniche

CAMPO DI LAVORO

Distanza punte 1000 mm
Altezza punte 130 mm
Diametro rettificabile max 260 mm

MOLA SINISTRA

Diametro max mola 450 mm
Spessore fascia mola 70 mm
Diametro foro 127 mm

TAVOLA

Corsa 1000 mm
Inclinazione 7°

Libri uso e manutenzione Si
Schemi elettrici Si
Disponibilità pronta
Visibile a magazzino si

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti


+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

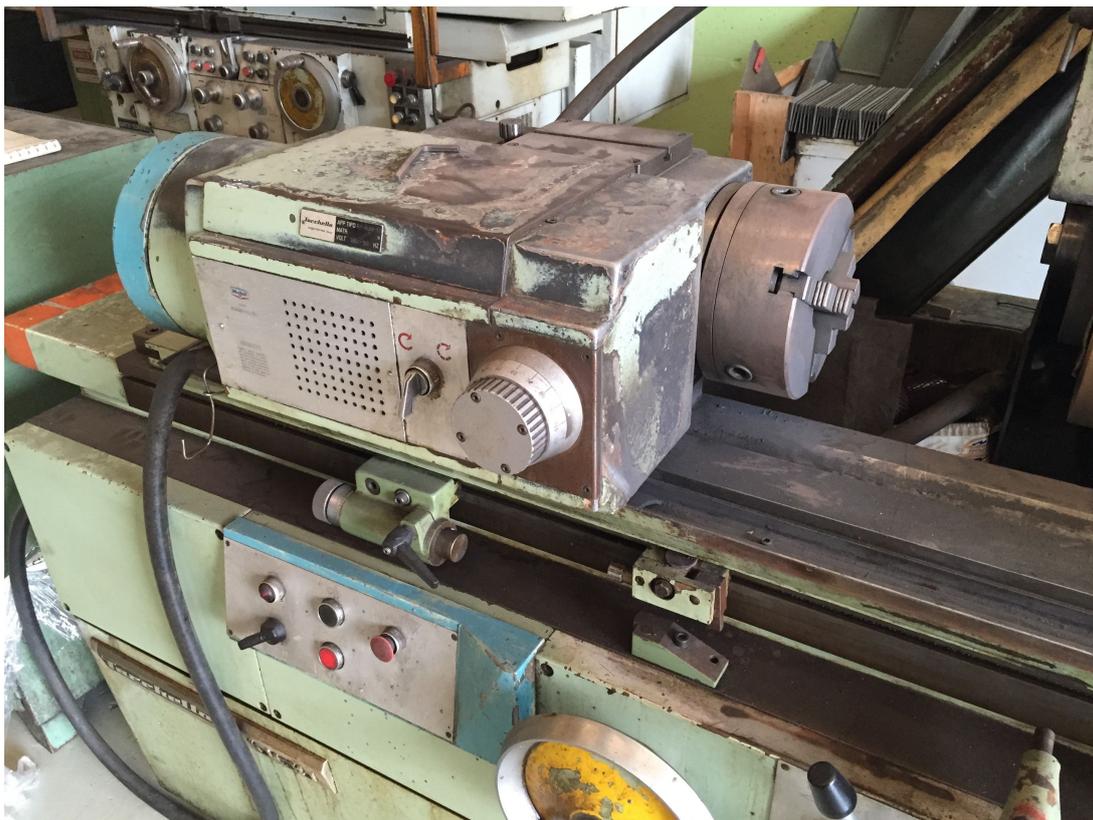

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988

C.F./R.I. 01581570171

REA 248813 BS

C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096

+39 030 8913312

offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1

Via Artigiani, 32 - 25063

Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2

Via Caduti del lavoro 41, 25030

Coccaglio Brescia - Italia



Tacchella		CARATTERISTICHE TECNICHE	
GENERALITÀ			
• Lunghezza ammessa fra le punte	400	600	
• Ø max. rotante	255	255	
TAVOLA			
• Corsa max. automatica	400	4	600
• Corsa minima automatica		0,01 + 7	
• Velocità progressiva		10°	
• Inclinazione max. dell'asse punte sul piano orizzontale			
TESTA PORTAPUNTE			
• Spostamento rapido		40	
• Ø e foro max. mola		350 x 127	
• Spessore normale/max.		40/70	
• Giri del mandrino		1640/1900	
• Riduzione diametrale automatica max.		1,75	
• Riduzione diametrale manuale max.		100	
• Avanzamenti ad intermitenza su ogni inversione tavola regolabili progressivamente		0,01 + 0,05	
• Valore di una divisione al verniero del volante - tiro micrometrico di compensazione		0,005	
		0,0005	
TESTA PORTAPEZZI			
• Normale a velocità fissa, 8 valori di cambio di cinghia		20 + 335	
• Speciale a velocità progressiva con variatore incorporato (acc. K10N)		20 + 400	
• Foro mandrino		36	
APPARECCHIO PER RETTIFICA INTERNA			
• Gamma di velocità a scelta		18000-30000	
• Ø corpo mandrino		60	
MOTORI ELETTRICI			
• Comando idraulico		0,75	
• Testa portamola normale		5,5	
• Pompa refrigerante		0,3	
• Testa portapezzi:			
- Normale a 8 velocità fisse		0,5	
- Speciale a variazione progressiva		0,75	
• Apparecchio per interni		1,5	
PESTI			
• Peso netto della macchina con accessori normali .. Kg	2200	2300	

Gamba Macchine Srl

Contatti

Dove siamo

V.A.T. IT00639540988

+39 030 831096

Sede e Deposito 1

Deposito 2

C.F./R.I. 01581570171

+39 030 8913312

Via Artigiani, 32 - 25063

Via Caduti del lavoro 41, 25030

REA 248813 BS

offerte@gambamacchine.it

Gardone V.T. Brescia - Italia

Coccaglio Brescia - Italia

C.S. 802.165,00 €