IMSA MF1500 B2

Categoria Foratrice
Tipo per fori profondi per stampi
Marca IMSA
Modello MF1500 B2

Capacità ø 5 -25 mm - 2350x1150x300 mm

Specifiche tecniche

CAMPO DI LAVORO

Longitudinale (X) 2350 mm
Verticale (Y) 1150 mm
Trasversale (Z) 300 mm
Profondità di foratura (V) 1500 mm

TAVOLA

Superficie 1500x1200 mm
Portata carico statico 40.000 Kg, carico dinamico 20.000 Kg

CNC

CNC SELCA 3045

ATC FRESATURA

Attacco utensile ISO40 (corsa 300 mm)

Carenatura Si
Peso macchina 21000 kg
Note Marcatura CE

UNITÀ DI FORATURA

Potenza mandrino 7,5 Kw
Velocità rotazione 4200 Rpm

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

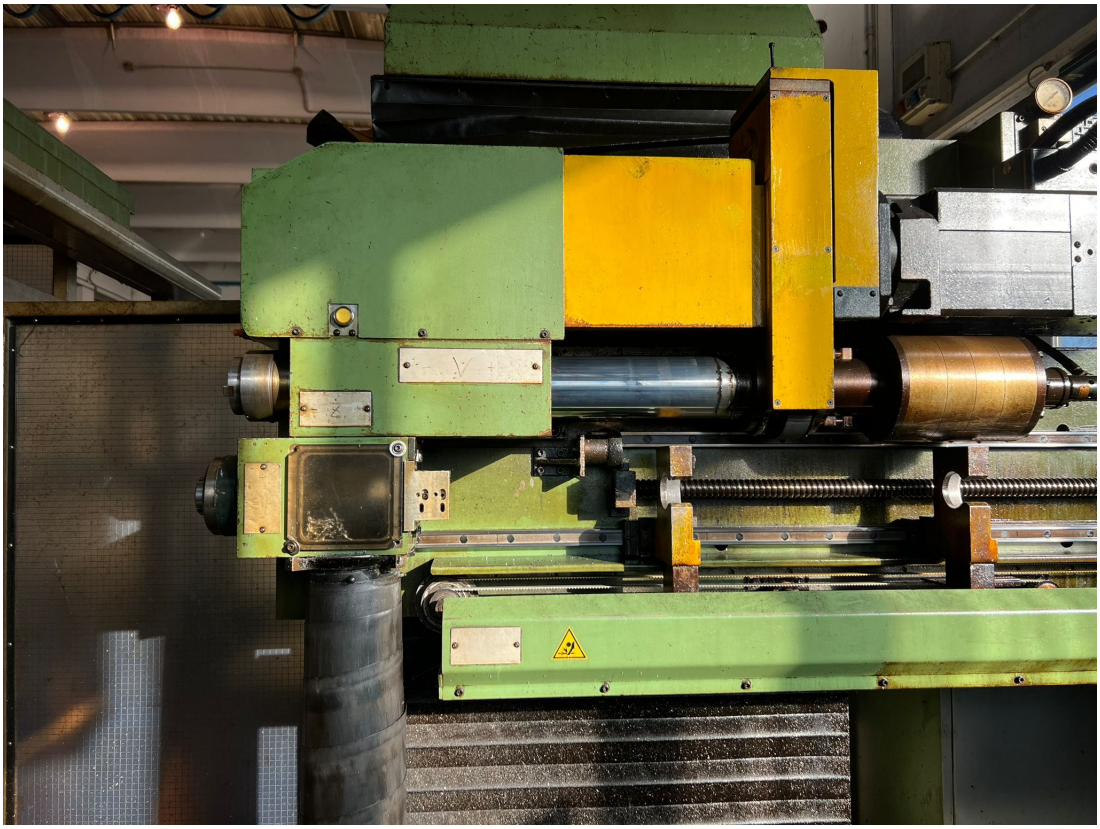

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

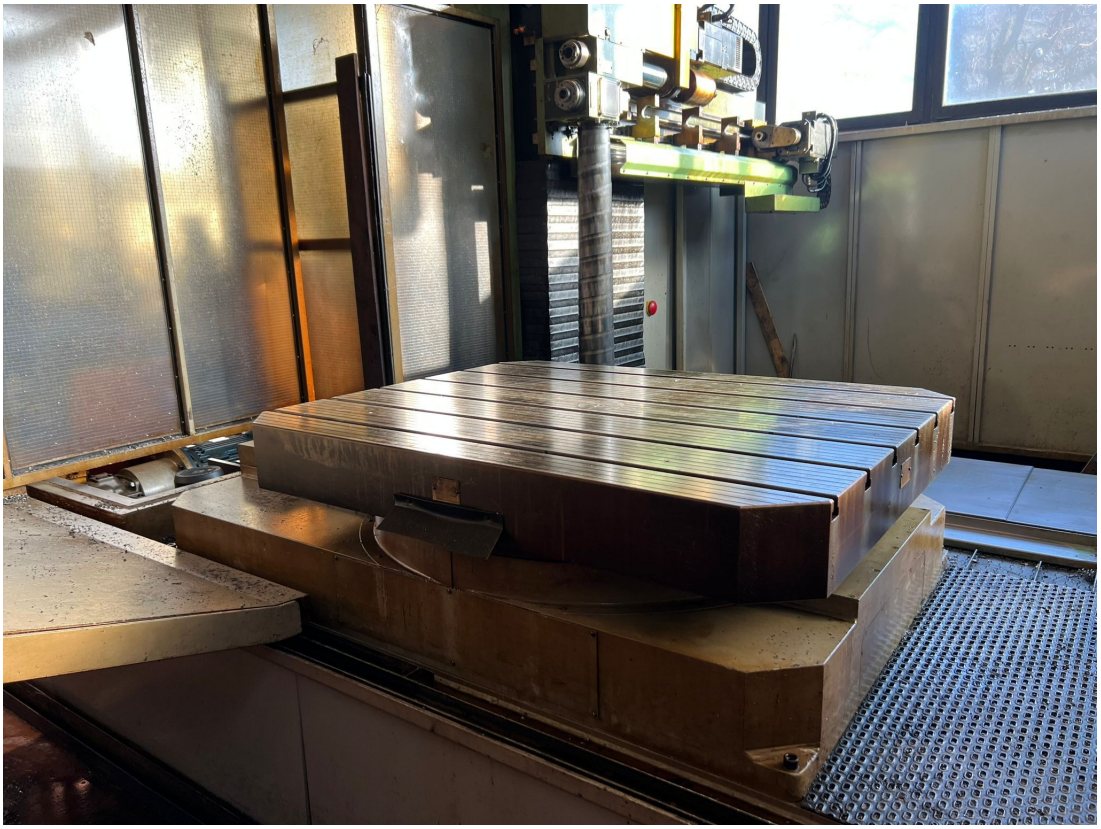

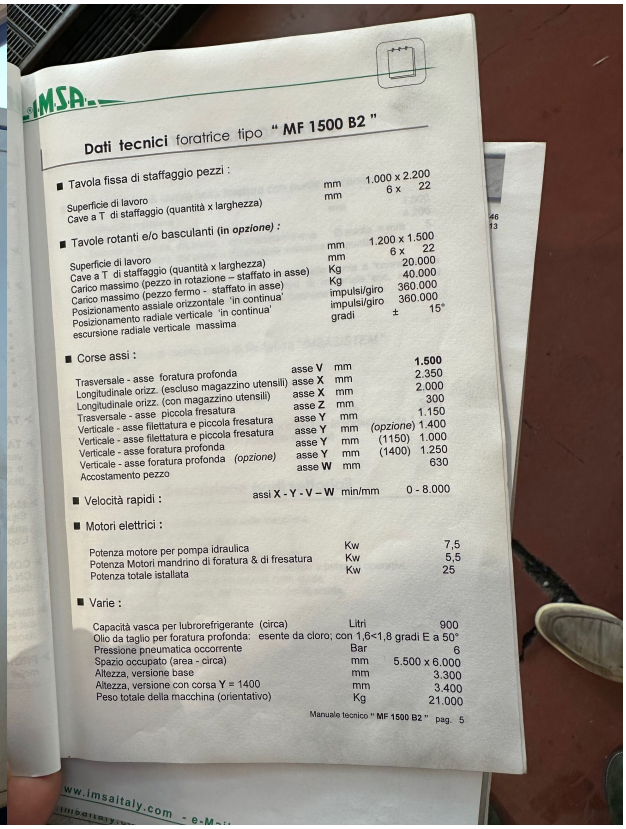

IMSA

Dati tecnici foratrice tipo " MF 1500 B2 "

■ Tavola fissa di staffaggio pezzi :

Superficie di lavoro	mm	1.000 x 2.200
Cave a T di staffaggio (quantità x larghezza)	mm	6 x 22

■ Tavole rotanti e/o basculanti (in *opzione*) :

Superficie di lavoro	mm	1.200 x 1.500
Cave a T di staffaggio (quantità x larghezza)	mm	6 x 22
Carico massimo (pezzo in rotazione – staffato in asse)	Kg	20.000
Carico massimo (pezzo fermo - staffato in asse)	Kg	40.000
Posizionamento assiale orizzontale 'in continua'	impulsi/giro	360.000
Posizionamento radiale verticale 'in continua'	impulsi/giro	360.000
escursione radiale verticale massima	gradi	± 15°

■ Corse assi :

Trasversale - asse foratura profonda	asse V	mm	**1.500**
Longitudinale orizz. (escluso magazzino utensili)	asse X	mm	2.350
Longitudinale orizz. (con magazzino utensili)	asse X	mm	2.000
Trasversale - asse piccola fresatura	asse Z	mm	300
Verticale - asse filettatura e piccola fresatura	asse Y	mm	1.150
Verticale - asse filettatura e piccola fresatura	asse Y	mm	(*opzione*) 1.400
Verticale - asse foratura profonda	asse Y	mm	(1150) 1.000
Verticale - asse foratura profonda (*opzione*)	asse Y	mm	(1400) 1.250
Accostamento pezzo	asse W	mm	630

■ Velocità rapidi : assi **X - Y - V – W** min/mm 0 - 8.000

■ Motori elettrici :

Potenza motore per pompa idraulica	Kw	7,5
Potenza Motori mandrino di foratura & di fresatura	Kw	5,5
Potenza totale istallata	Kw	25

■ Varie :

Capacità vasca per lubrorefrigerante (circa)	Litri	900
Olio da taglio per foratura profonda: esente da cloro; con 1,6<1,8 gradi E a 50°		
Pressione pneumatica occorrente	Bar	6
Spazio occupato (area - circa)	mm	5.500 x 6.000
Altezza, versione base	mm	3.300
Altezza, versione con corsa Y = 1400	mm	3.400
Peso totale della macchina (orientativo)	Kg	21.000

Manuale tecnico " **MF 1500 B2** " pag. 5

www.imsaitaly.com

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia

Gamba Macchine Srl

V.A.T. IT00639540988
C.F./R.I. 01581570171
REA 248813 BS
C.S. 802.165,00 €

Contatti

+39 030 831096
+39 030 8913312
offerte@gambamacchine.it

Dove siamo

Sede e Deposito 1
Via Artigiani, 32 - 25063
Gardone V.T. Brescia - Italia

Deposito 2
Via Caduti del lavoro 41, 25030
Coccaglio Brescia - Italia